



GSM/GPRS-модем iRZ TG51

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны(8552)20-53-41
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону(863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь(3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93

iRZ TG51

Герметичный GSM/GPRS-модем iRZ TG51 серии Protect обеспечивает прозрачное взаимодействие между сторонним программным обеспечением и внешним устройством, подключенным к модему по интерфейсу RS485/RS232. Передача данных осуществляется в сети GPRS по стеку протоколов TCP/IP.


Принципиально важная черта iRZ TG51, которая позволяет применять устройство для решения широчайшего спектра задач, – герметичность корпуса со степенью защиты от пыли и влаги IP68. Такой высокий класс защиты обеспечивает стабильную работу модема в загрязненной воздушной среде при повышенном содержании пыли и других аэрозолей в различных дисперсных фазах, в том числе и при высокой концентрации влаги. Даже длительное погружение в воду под давлением не в состоянии повлиять на работоспособность iRZ TG51!

Корпус модема выполнен из ударопрочного промышленного термопластика PC (поликарбонат). Этот материал имеет высокую плотность и мало подвержен температурным деформациям. Стыки корпусных деталей заполнены силиконовым уплотнителем, надежно защищающим внутренние компоненты от проникновения пыли и влаги. Для ввода кабелей предусмотрено три гермоввода IP68. Доступ к разъемам на плате осуществляется через окно на корпусе, выполненное из прозрачного термопластика.

iRZ TG51 автоматически (без ввода AT-команд) подключается к сети GPRS и устанавливает соединение с заданным сервером. Для управления подключенными приборами предусмотрено 1 GPO, 2 GPIO. Поддержка двух SIM-карт обеспечивает резервирование сотового оператора. Переключение на резервный сервер возможно как при потере соединения с основным, так и по сигналу с внешних выводов модема или по SMS-команде.

Благодаря герметичному корпусу, широкому диапазону рабочих температур (от -40°C до +65°C) и входного напряжения, герметичный модем iRZ TG51 незаменим в самых различных задачах, где к оборудованию беспроводной передачи данных предъявляются высокие требования по отказоустойчивости в сложных условиях эксплуатации. Примером такого применения могут служить различные АСУ ТП на производственных участках, строительных объектах, на объектах добычи полезных ископаемых, в области научных исследований и многое другое.

	DUAL-BAND		GSM		GPRS CLASS 10
	iRZ COLLECTOR		DUAL-SIM		TCP/IP CONNECTITY
	INDUSTRIAL INTERFACES		WATCHDOG TIMER		EXTENDED TEMPERATURE RANGE
	IP68				

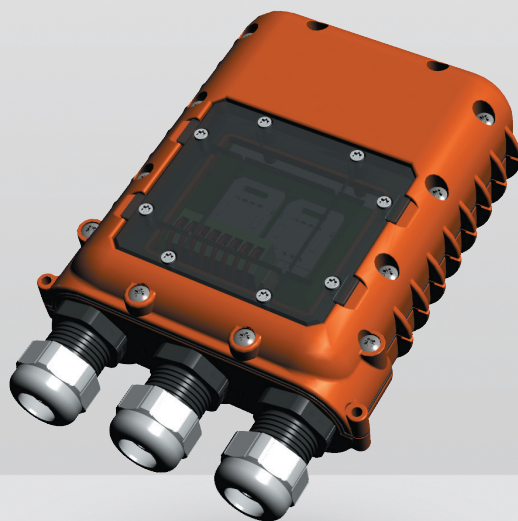

Основные функции и возможности модема:

- поддерживаются режимы client и server;
- прозрачный режим TCP/IP-to-COM;
- режим Modbus RTU, ASCII;
- возможность одновременной работы с 4-мя серверами;
- возможность работы с резервным IP-адресом сервера или резервным сервером;
- возможность резервной работы через CSD;
- поддержка двух SIM-карт;
- отправка SMS-сообщения на заданный номер при потере соединения с сервером;
- различные режимы работы с сервером (всегда на связи, выход на связь по расписанию, звонку или SMS-команде);
- автоматическое отслеживание состояния GSM-модуля и два вида сторожевых таймеров для защиты от зависания;
- интерфейс RS485/232, 2 GPIO, 1 GPO;
- управление внешними выводами по SMS-командам или по GPRS;
- отправка SMS-сообщения на заданный номер по сигналам с внешних выводов;
- простота настройки множества модемов со сходными параметрами через программу Protect Control;
- поддержка работы со специализированным серверным программным обеспечением iRZ Collector;
- удаленная настройка и обновление встроенного программного обеспечения при работе с iRZ Collector;
- герметичный корпус (класс защиты IP68).

Характеристики аппаратной части:

- GSM/GPRS-модуль — BGS2
- коммуникационный интерфейс — RS485/RS232
- 1 GPO, 2 GPIO
- поддержка двух SIM-карт
- поддержка 3G (опционально)
- возможность установки чип-SIM (опционально)

Диапазоны частот:

- 900/1800 MHz
- 850/900/1800/1900 MHz (опция)

Выходная мощность передатчика GSM-модуля:


- на частоте 1800/1900 MHz — 1 Вт
- на частоте 850/900 MHz — 2 Вт

Физические характеристики:

- герметичный пластиковый корпус
- класс защиты IP68
- габаритные размеры изделия (с учетом гермовводов) — не более 146x99x46 мм (ДхШхВ)
- вес изделия — не более 150 гр
- диапазон рабочих температур: от -40°C до +65°C
- диапазон температур хранения: от -50°C до +85°C

Электропитание:

- напряжение питания от 7 до 40 В (постоянный ток);
- ток потребления в режиме GPRS, не более:
 - при напряжении питания +12 В — 250 мА;
 - при напряжении питания +24 В — 125 мА.
- ток потребления в ждущем режиме, не более:
 - при напряжении питания +12 В — 60 мА;
 - при напряжении питания +24 В — 30 мА.
- GPIO 1 и 2 в режиме «вход»:
 - сопротивление программируемой подтяжки к напряжению питания — 10 кОм;
 - сопротивление программируемой подтяжки к «земле» — 47 кОм;
 - максимальное напряжение уровня «0» (низкого уровня) — 0,8 В;
 - минимальное напряжение уровня «1» (высокого уровня) — 2,0 В.
- GPO 3 в режиме «выход»:
 - тип выхода — открытый коллектор на напряжение питания;
 - выходное сопротивление — не более 2 Ом;
 - максимальный ток выхода — 500 мА.

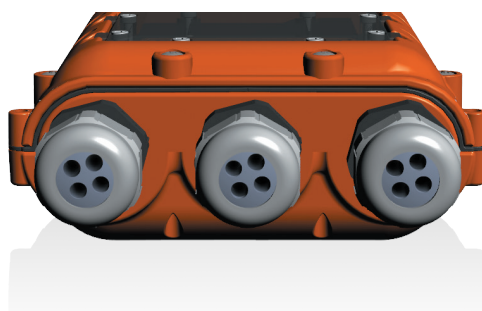

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)20-53-41
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону(863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь(3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93